




Phonak Terra BTE-M/Phonak Terra+ BTE-M


Standardní hák HE11 680

Data vazby kupleru 2 cm³ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku

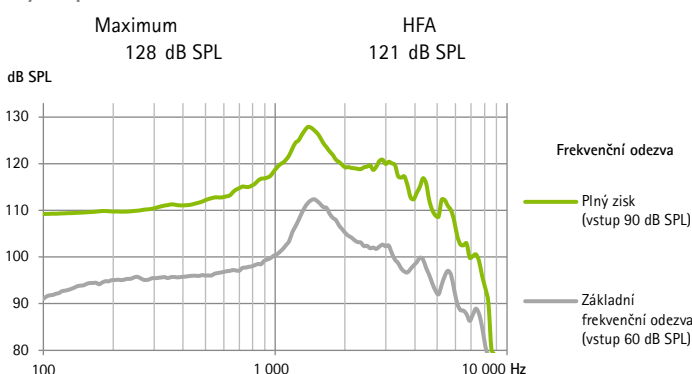


Akustický zisk

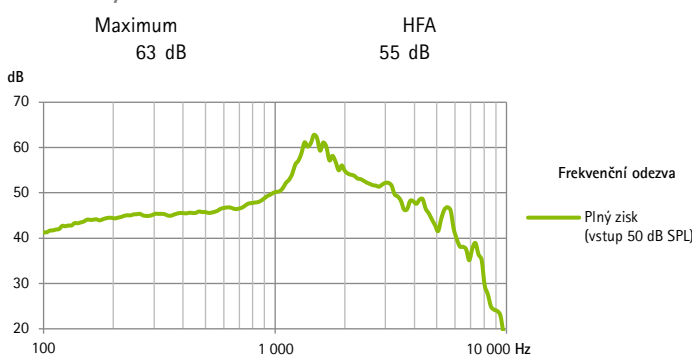

Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 7 800 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	5,0%	3,0%	2,0%	1,0%
Proud v baterii	1,6	mA		
Předpokládaná doba provozu*	107	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		

Citlivost indukční cívky


ETLS	HFA SPLIV
1 dB	105 dB SPL

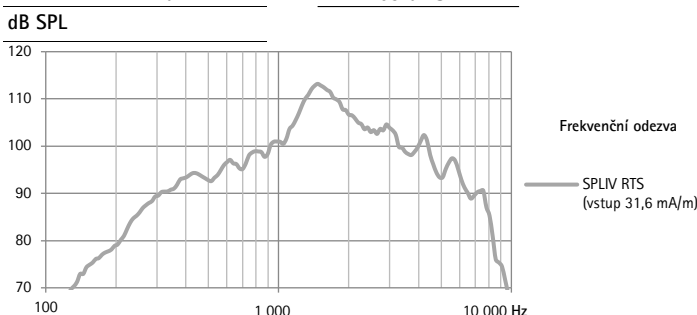


Tenká hadička HE

Data vazby kupleru 2 cm³ANSI/ASA S3.22-2014 (R2020)
IEC 60118-0: 2015/IEC 60118-0: 2022

Výstupní hladina akustického tlaku

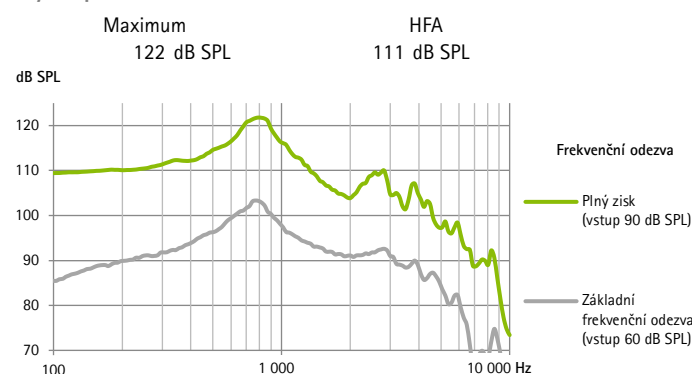


Akustický zisk

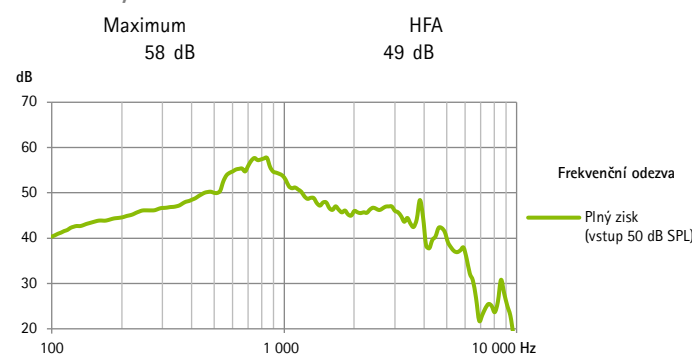

Frekvenční rozsah	< 100 Hz - > 8 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,5%	1,5%	2,0%	1,0%
Proud v baterii	1,6	mA		
Předpokládaná doba provozu*	107	h		
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19	dB SPL		

Citlivost indukční cívky

ETLS	HFA SPLIV
1 dB	95 dB SPL

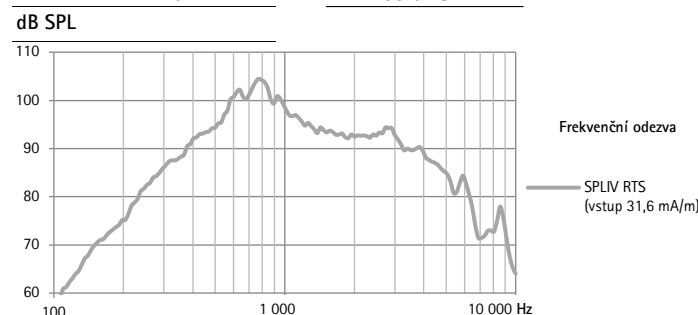

Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V/impedance 6,2 Ω.
- Používají se specifická nastavení měření. Nastavení RTS s ovládáním hlasitosti.
- Zařízení pracuje v lineárním režimu.
- Nízkoúrovňová expanze je aktivní.
- Všechny získané údaje jsou měřeny s nastavením měření Phonak Target.
- Latence zvukového signálu stanovená podle interního standardu je 6,2 ms.

Varování



Změny nebo úpravy sluchadla, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou způsobit poškození ucha nebo sluchadla.



Vzniklý zvukový tlak (SPL) v uších dětí může být podstatně vyšší než u průměrné dospělé osoby. Pro korekci cílové hodnoty se doporučuje naměřená hodnota RECD pro nastavení OSPL90.

*Předpokládaná doba provozu baterie závisí na aktivních funkcích, používání bezdrátového příslušenství, míře ztráty sluchu, stáří baterie, poslechovém prostředí a typu ušní koncovky. Upozorňujeme, že u nedobíjecích zinko-vzduchových baterií se doba provozu může lišit podle velikosti baterie.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Švýcarsko
www.phonak.com

A Sonova brand

