




Phonak Virto P-312 NW O (P90/P70/P50/P30)

Reproduktor M


Data 2 cm³ kupler

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupní hladina akustického tlaku

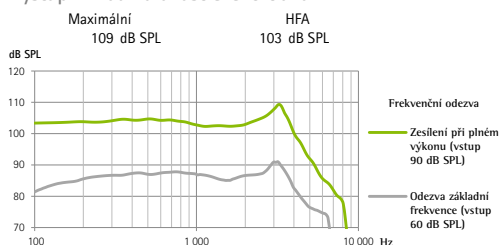


Akustické zesílení

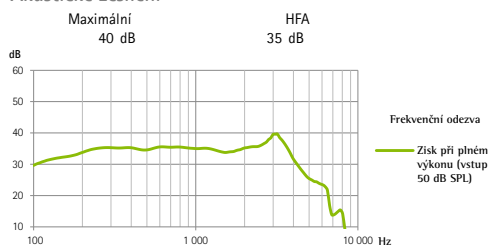

Frekvenční rozsah	<100 Hz - 7 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,1 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Citlivost indukční cívky

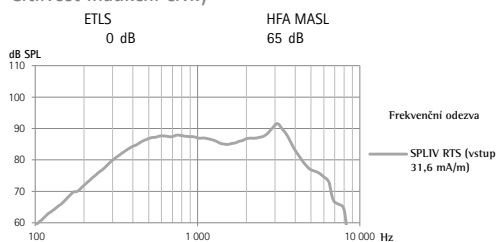


Reproduktor P


Data 2 cm³ kupler

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupní hladina akustického tlaku

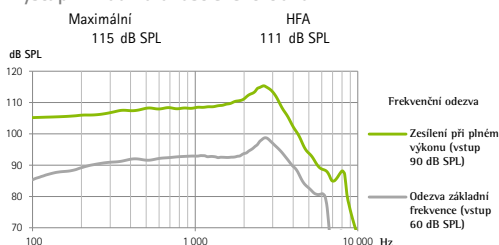


Akustické zesílení

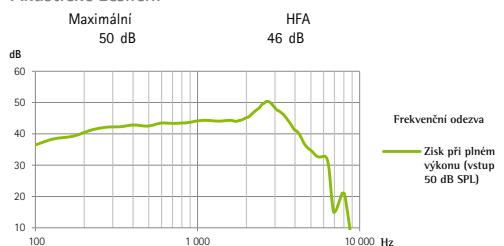

Frekvenční rozsah	<100 Hz - 6 700 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,2 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Citlivost indukční cívky

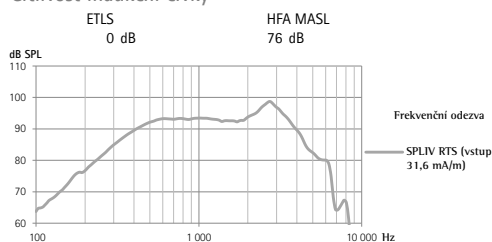

Obecné informace k testu

- Napájecí napětí 1,3 V/impedance 6,2 Ω
- Je použito konkrétní nastavení měření. Nastavení RTS pomocí ovládání hlasitosti
- Zařízení pracuje v lineárním režimu
- Nízkoúrovňové zvětšení je aktivní
- Není-li stanoveno jinak, jsou veškerá získaná data naměřena pomocí 5 mm hadičky a nastavení měření Phonak Targetem.



VÝSTRAHA: Změny nebo úpravy sluchadla, které nebyly výslovně schváleny výrobcem, nejsou povoleny. Takové změny mohou poškodit sluch či sluchadlo.






Phonak Virto P-312 NW O (P90/P70/P50/P30)

Reproduktor SP


Data 2 cm³ kupler

ANSI / ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupní hladina akustického tlaku

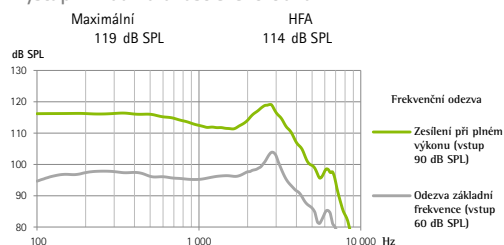

Akustické zesílení

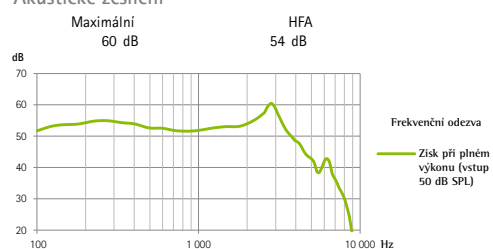

Frekvenční rozsah	<100 Hz - 7 000 Hz			
Celkové harmonické zkreslení	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Proud v baterii	1,1 mA			
Ekvivalentní hladina vstupního hluku	19 dB SPL			

Citlivost indukční cívky

