




Phonak Virto P-10 NW O (P90/P70/P50/P30)


Reproduktor M Data 2 cm³ kupler

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku

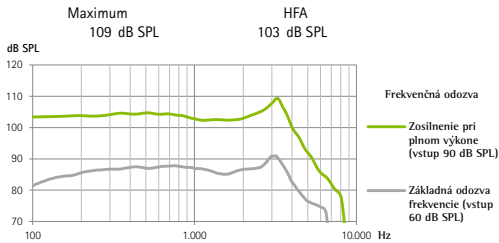


Akustické zosilnenie

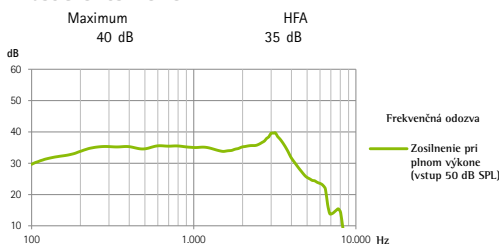

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 7000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,5%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,1 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			


Čítilivosť indukčnej slučky

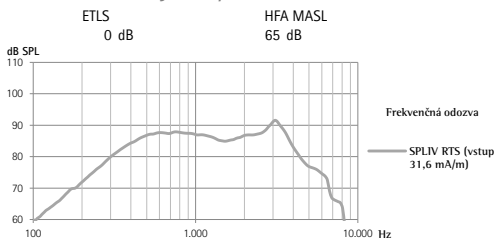


Reproduktor P Data 2 cm³ kupler

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku

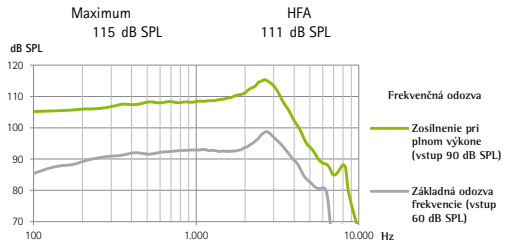


Akustické zosilnenie

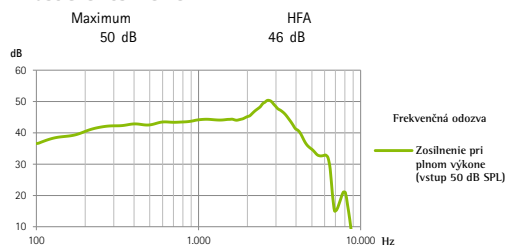

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 6700 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,2 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			

Čítilivosť indukčnej slučky

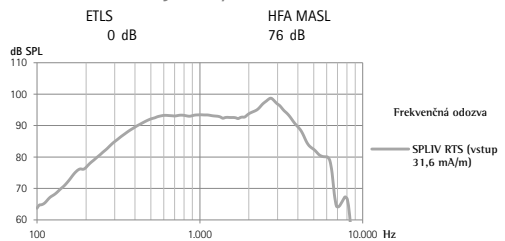

Všeobecné informácie o teste

- Napätie napájania 1,3 V/impedancia 6,2 Ω
- Používajú sa konkrétne nastavenia merania. Nastavenie RTS s regulátorom hlasitosti
- Pomôcka pracuje v lineárnom režime
- Nízkoúrovňová expanzia je aktívna
- Ak nie je uvedené inak, merajú sa všetky získané údaje pomocou 5 mm hadičky a nastavení merania Phonak Targetom.



VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy načúvacieho prístroja, ktoré výrobca jasne neschválil, nie sú povolené. Takéto zmeny môžu poškodiť ucho alebo načúvací prístroj.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on




Phonak Virto P-10 NW O (P90/P70/P50/P30)


Reproduktor SP Data 2 cm³ kupler

ANSI/ASA S3.22-2014
IEC 60118-0 : 2015

Výstupná úroveň akustického tlaku

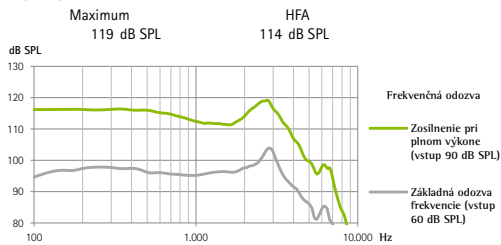

Akustické zosilnenie

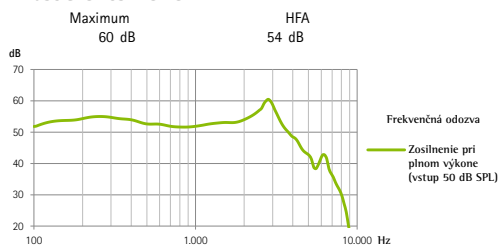

Frekvenčný rozsah	<100 Hz - 7000 Hz			
Celkové harmonické skreslenie	500 Hz	800 Hz	1 600 Hz	3 200 Hz
	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Prúd v batérii	1,1 mA			
Ekvivalentná vstupná úroveň hluku	19 dB SPL			

Citlivosť indukčnej slučky

